
TORREY
SOLUCIONES INTEGRALES DE ALTA CALIDAD

Vitrina Autocontenida
Línea Carnicera
VTA200

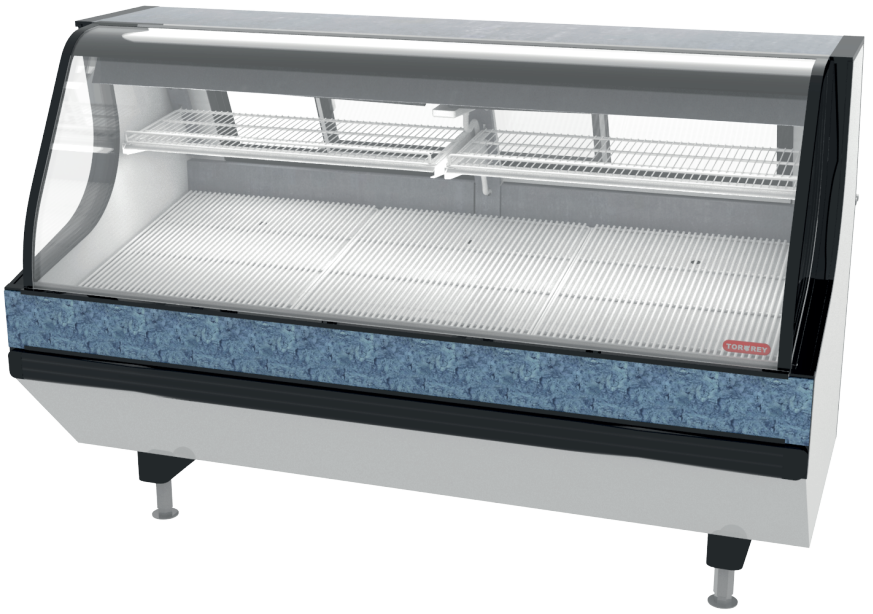

Modelo VTA200

VTA200: Vitrina Tramo Autocontenida, 2 metros

- Gran área de exhibición panorámica.
- 2 niveles de exhibición con parrillas de acero en color blanco, 3 abajo y 2 multiposición arriba.
- Piso de exhibición en lámina blanca de acero.
- Vidrio frontal curvo.
- Gran almacén en la parte inferior con piso en acero inoxidable y 3 parrillas de acero en color blanco.
- Mostrador en Acero Inoxidable.
- Mesa trasera de trabajo móvil.
- Frente protegido contra golpe.
- Unidad Autocontenida.



Lavable a
Chorro de agua

Especificaciones Técnicas

Capacidad:	26.5 ft3
Capacidad en Litros:	750 L
Peso (kg):	317.4 kg
Cantidad de Parillas:	5 en exhibición 3 en almacén
Dimension de parrilla en exhibicion:	56.5 x 68.9 cm (3) 90.7 x 41 cm (2)
Dimension de parrilla en almacén:	61 x 56 cm (3)
Tipo de refrigerante:	R404a
Temp. de evaporización:	-15˚ C
Método de deshielo:	Gas caliente
Rango de temp. óptimo:	Exhibición: 0˚ a 7˚ C Almacén: -6˚ a -10˚ C
Voltaje nominal: Tipo de clavija:	115 V NEMA-5-15P
Corriente nominal:	11.10 A
Frecuencia:	60 Hz
Tipo de iluminación:	LED
Compresor:	3/5 HP
Condensador:	Ventilación Forzada
Evaporador en exhibición:	Convencción Natural
Método de expansión:	Válvula de expansión
Evaporador en almacén:	Ventilación forzada


Iluminación LED amigable con el medio ambiente

TORREY®
SOLUCIONES INTEGRALES DE ALTA CALIDAD


Vitrina Autocontenida
Línea Carnicera
VTA200


Partes del equipo

A. Doble vidrio curvo frontal
B. Doble vidrios en los laterales
C. Display para publicidad
D. Bumper resistente a golpes e impactos
E. Mostrador en acero inoxidable
F. Gabinete inyectado con ciclopentano de alta densidad
G. Mesa trasera de trabajo movil
H. Puerta de servicio abatible
I. Almacén
J. Unidad autocontenida

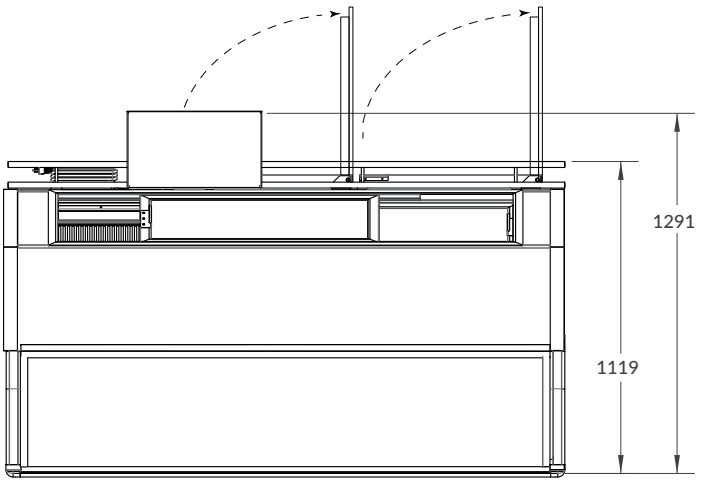


Vista superior

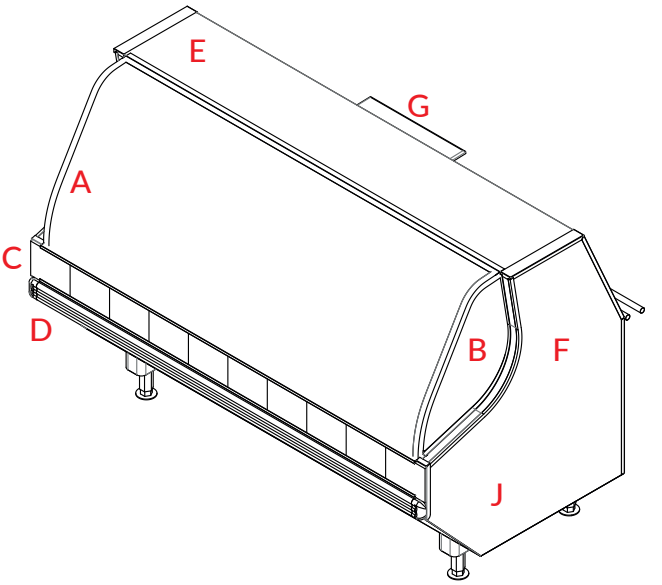

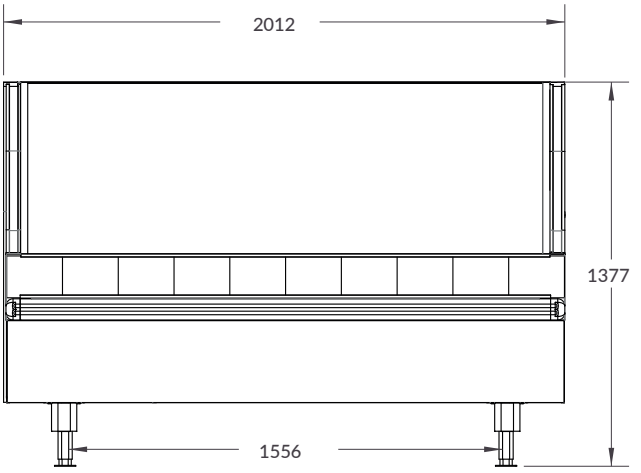

Vista frontal

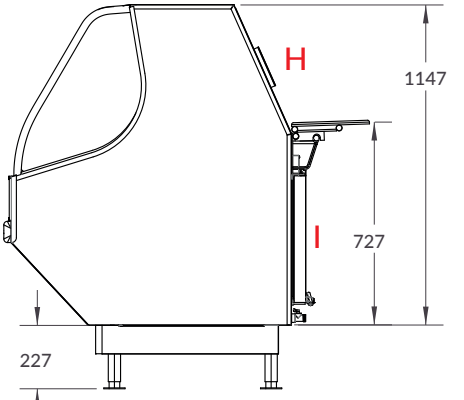

Vista Lateral

CERTIFICACIONES