VITRINA DELICATESSEN

DRD3

Línea Comercial



CONTROL DE TEMPERATURA INTELIGENTE
Optimiza y reduce tu consumo de energía.

ACOMODO VERSÁTIL
Cuenta con 2 charolas en acero inoxidable y ofrece 3 niveles de exhibición.

GRADO ALIMENTICIO
Piso y Mostrador en Acero Inoxidable.

VISIBILIDAD
Doble vidrio frontal curvo paronámico y doble vidrio en los laterales.

SISTEMA DE ILUMINACIÓN LED
Cuenta con iluminación LED en todo el marco de exhibición.

CONDENSADOR DE LIBRE MANTENIMIENTO

Disponible en 3 colores:

Negro | Blanco | Acero Inoxidable

CERTIFICACIONES

VITRINA DELICATESSEN

DRD3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones exteriores

Alto:	1110 mm (43.7")
Ancho:	915 mm (36.02")
Profundo:	935 mm (36.8")

Dimensiones interiores

Alto:	730 mm (28.74")
Ancho:	830 mm (32.67")
Profundo:	720 mm (28.34")

Capacidad interior úti

Volumen utilizable:	222 lts (7.8')

Materiales

Puertas abatibles:	1 (Acero Inoxidable)
Charolas:	2 (Acero Inoxidable)
Dimensiónes Charola Superior:	Ancho: 730 mm (28.74")
	Profundo: 385 mm (15.15")
Charola Inferior:	Ancho: 730 mm (28.74")
	Profundo: 480 mm (18.89")

Datos de rendimiento de refrigeración

Refrigerante:	R134a
Cantidad:	0.190 Kg (6.70 oz)
Potencia de compresor:	1/4 HP / 294 Watts
Temperatura de *Evaporización:	-13 °C
*Exhibición:	2°C a 10°C
Método de deshielo:	Natural
Evaporador	Natural
Método de expansión	Capilar
Cut In:	5 °C
Cut Out:	1 °C

Datos eléctricos:

Fuentes de alimentación:	115V/60HZ
Amperaje:	5.89A
Volumen:	222 Lts (7.84 ft3)
Consumo:	6.29 KW/24HRS
Longitud de cable:	1.9 m (74.8")
Iluminación:	LED
Módulos LED:	2
LED por módulo:	14
Tipo de enchufe:	NEM A 5-15 P
Controlador:	FUENTE 24V
Control de temperatura:	ERC 112


Datos logísticos:

Cargas de remolque:	48': 28 pzs
	53': 30 pzs
Peso embalaje:	156 kg (343.9 lb)

Dimensiones de embalaje

Alto:	1280 mm (50.39")
Ancho:	1000 mm (39.37")
Profundo:	940 mm (37")

PARTES / VISTAS DEL EQUIPO

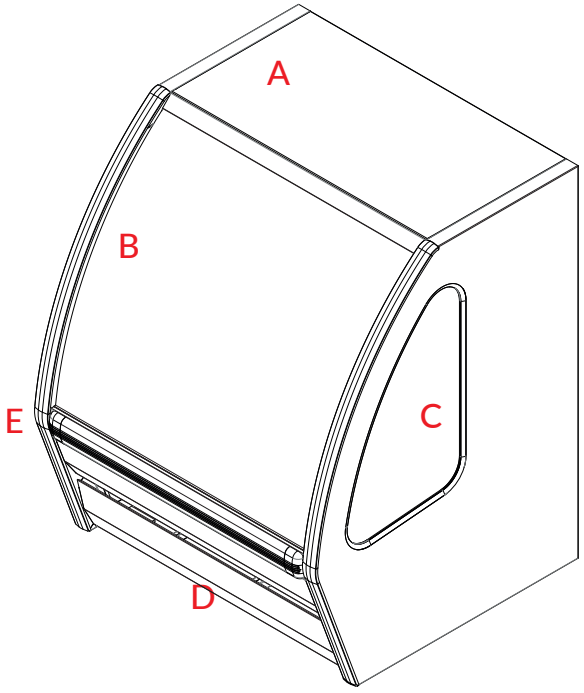

A. Mostrador en acero inoxidable

B. Doble vidrio curvo panoramico

C. Doble vidrio lateral en ambos lados


D. Condensador de libre mantenimiento

E. Bumper resistente a golpes e impactos


F. Preparacion para ruedas de uso rudo (como accesorio)

G. Puerta de servicio

FRENTE



LATERAL



SUPERIOR

