


Motor para Abanico de Condensadora (Totalmente Cerrado)

Características

- Rotación reversible.
- Aislamiento tipo "B" (130°C).
- Protector térmico de sobrecarga.
- Cojinete tipo chumacera.
- Cables eléctricos de 30" para conexión.
- Diseñado para capacitor de 370 volts.
- Totalmente cerrado.
- Diámetro 5.6" NEMA.
- 60 Hz.
- No incluye capacitor.

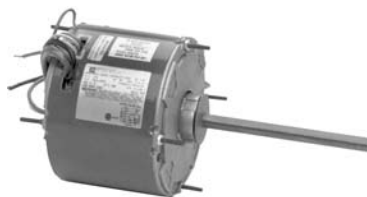

Aplicación

- Unidades Condensadoras.

Código-Modelo	Capacidad HP	RPM Velocidad	Voltaje	Amperes	Capacitor MFD	Largo Flecha (pulg)	Diám. Flecha (pulg)	Largo Total (pulg)
6035-1860	1/4	1075	208-230	1.7	5.0	5.0	1/2	9.6
6036-1861	1/3	1075	208-230	2.1	7.5	5.0	1/2	10.1
6037-1862	1/2	1075	208-230	3.0	10.0	6.0	1/2	10.6
6038-1868	3/4	1075	208-230	4.5	10.0	5.0	1/2	10.3
6679-2202	3/4	1075	208-460	4.6/2.3	12.5/37 V	5.0	1/2	13.8
5443-3736	1/4	1075	460	0.8	7.5	6.0	1/2	11.1
6680-3737	1/3	1075	460	1.3	7.5/370 V	6.0	1/2	11.9
6681-3738	1/2	1075	460	1.5	10/370 V	6.0	1/2	12.4
6682-3742	3/4	1075	460	2.0	10/370 V	6.0	1/2	12.9
6699-1890	1/4	1625	208-230	1.4	5/370 V	5.0	1/2	9.9
6684-1891	1/3	1625	208-230	1.9	5/370 V	5.0	1/2	10.1
6685-1892	1/2	1625	208-230	3.0	5/370 V	5.0	1/2	10.6

Motor para Abanico de Condensadora (Abierto a Prueba de Goteo)

Características

- Rotación reversible.
- Cojinete tipo chumacera.
- Aislamiento tipo "B" (130°C).
- Protector térmico de sobrecarga.
- Cables eléctricos de 30" para conexión.
- Diseñado para usarse con capacitor de 370 volts.
- 60 Hz.
- No incluye capacitor.



Aplicación

- Unidades Condensadoras.

Código-Modelo	Capacidad HP	RPM Velocidad	Voltaje	Amperes	Capacitor MFD	Largo Flecha (pulg)	Diám. Flecha (pulg)	Largo Total (pulg)	Diam. Motor (pulg)
6027-8661	1/6	1075	208-230	1.3	3.0	6.0	1/2	10.9	5.6
6028-3851	1/4	1075	208-230	1.7	5.0	5.0	1/2	9.9	5.6
6029-6880	1/3	1075	208-230	2.2	5.0	5.0	1/2	9.4	5.6
6030-3852	1/2	1075	208-230	3.1	7.5	5.0	1/2	10.9	5.6
6031-3097	3/4	1075	208-230	4.8	10.0	5.0	1/2	12.1	5.6
*6032-1444	1/2	1075	230	3.1	7.5	6.0	1/2	12.2	5.6
*6677-8907	1	1075/3	208-230	5.2	20	5.0	1/2	12.2	5.6
*6678-8665	3/4	1075	230	4.4	12.5	6.0	1/2	12.4	5.6
*6683-7041	1/2	825	230	2.8	12.5	6.0	1/2	13.2	5.6

* Con baleros