



NIDEC MOTOR CORPORATION
8050 WEST FLORISSANT AVE.
ST. LOUIS, MO 63136




MOTOR INFORMATION

MODEL NO.	CATALOG NO.	PHASE	APPLICATION	FRAME
K055KWH9815R22H	2-MO-805	1	FAN--CONDENSER	48

HP	1 HP
Freq	60
Phases	1
Poles	6
Spds	1
Volts	115 V
Enclosure	OPEN
Application	FAN--CONDENSER
Frame	48
KVA_Code	-
AMPS	10.8
SF	1.0
rotation	CCW LEAD END REV
Amb_Temp	40
Insul_class	B
Protector	AUTOMATIC
WEIGHT LBS	21.84

MODELO	REF	CLIENTE	HP	VOLTAJE	AMPERES	HZ	RPM	ROTACION	NO. DE PARTE DE CLIENTE	DESCRIPCION / OBSERVACIONES
K55BWKWH-9815		SOLER & PALAU	1	115	10.8	60	1075	EN CONTRA DE LAS MANECILLAS DEL RELOJ / LADO CABLES, REV	2-MO-805	K55 MONTADO EN BASE RIGIDA, BALERO BOLA, ABIERTO.

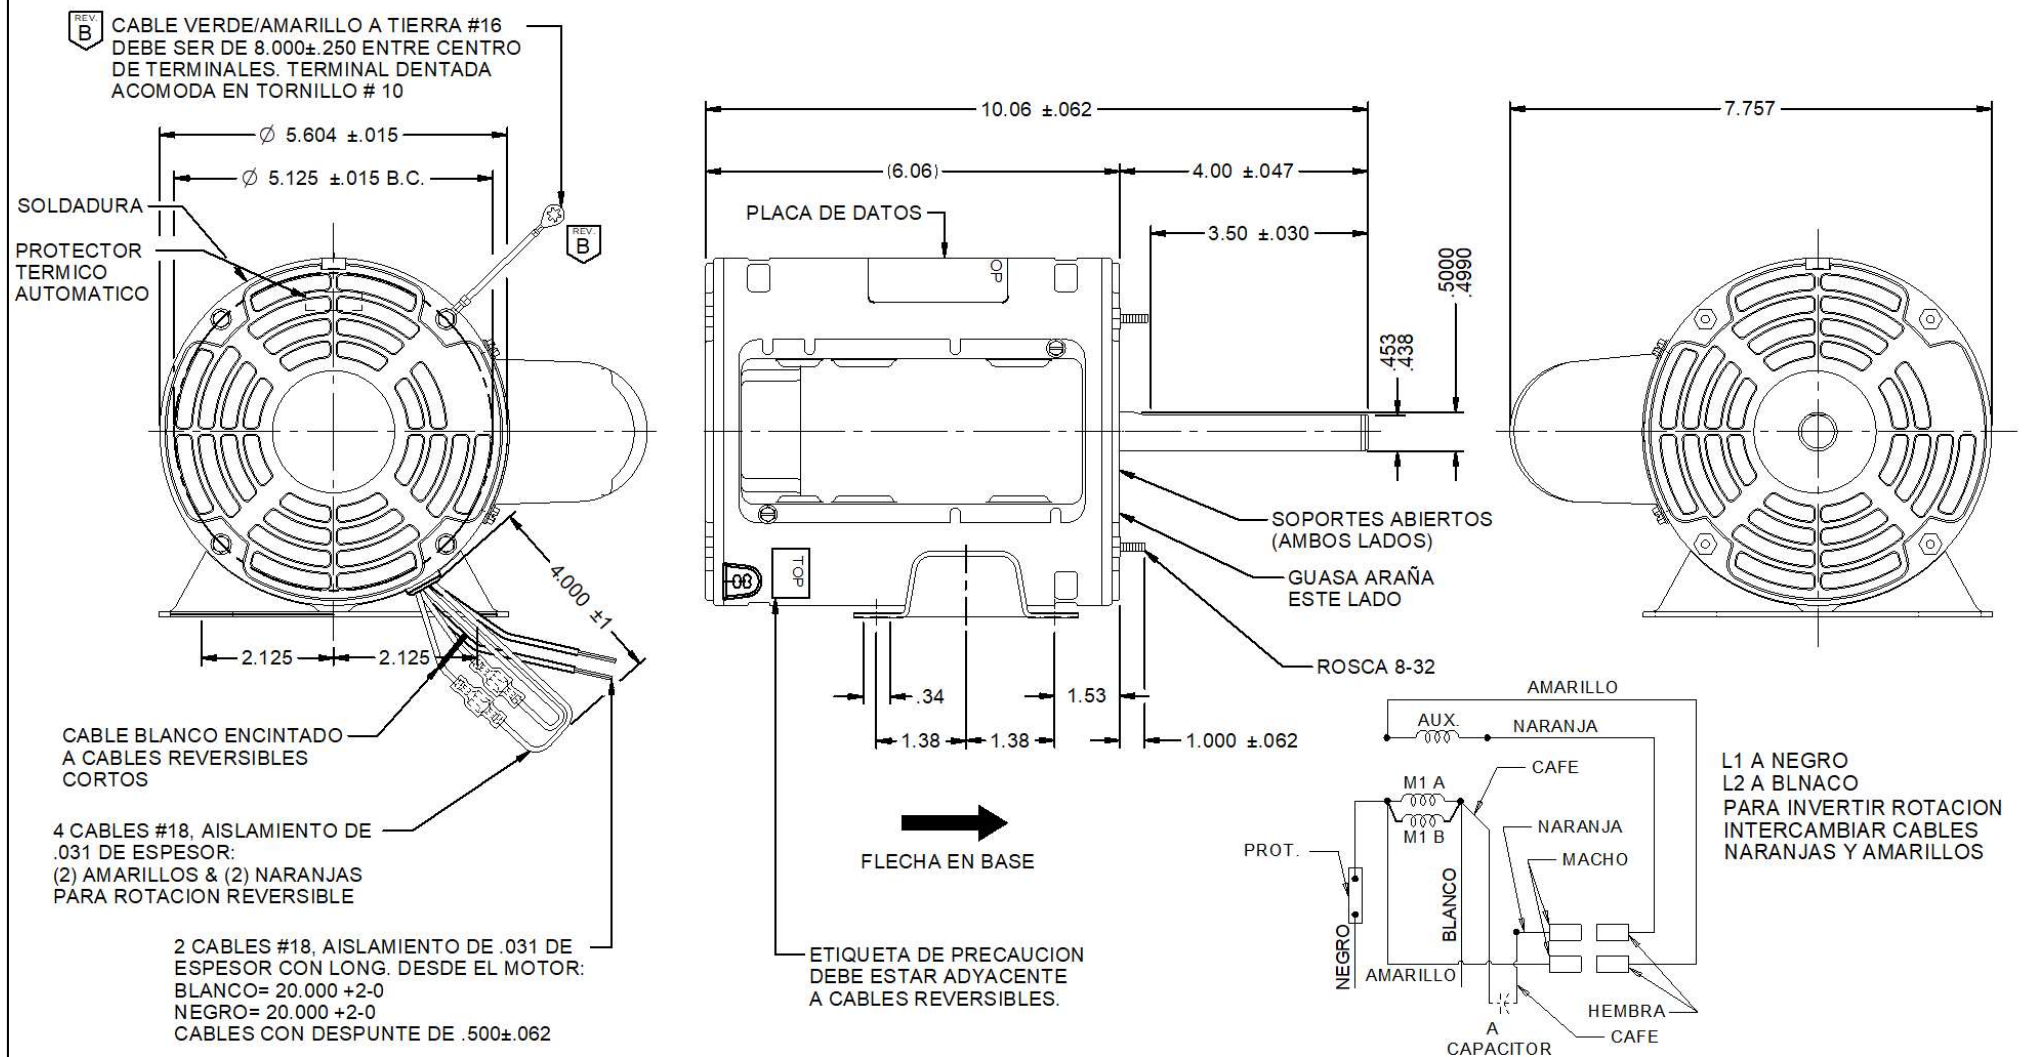

NIDEC MOTOR CORPORATION 18-Aug-21

ULTIMA REVISION POR: ECO E40464
SE CAMBIO EL DIBUJO DE LA TERMINAL DE OJILLO A TERMINAL DENTADA Y SE CORRIJO LA NOTA

DIBUJADO POR: G. ISASSI

APROBADO POR ING. W. GARZA

DIMENSIONES SON SOLO REFERENCIA

A MENOS QUE LA TOLERANCIA SEA ESPECIFICADA

NIDEC MOTOR CORPORATION

LA INFORMACION PRODUCIDA EN ESTE DOCUMENTO ES CONSIDERADA PROPIETARIA Y NO DEBERA SER REPRODUCIDA O DIVULGADA SIN EL CONSENTIMIENTO DE NIDEC MOTOR CORPORATION

FECHA DE REVISION: 19-AUG-21

TITULO
DETALLE DIBUJO DEL CLIENTE


CODIGO
V02

NO. ARTICULO
827550

REV B
NUMERO DE PAGINA 2 OF 3
TAMANO DE DIBUJO B

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1.) MAYLAR TAPE BARRIER REQUIRED ON WOUND STATOR WHERE LEAD WIRE COMES IN CONTACT WITH MAGNET WIRE PER S.E.I.M. 4-2.

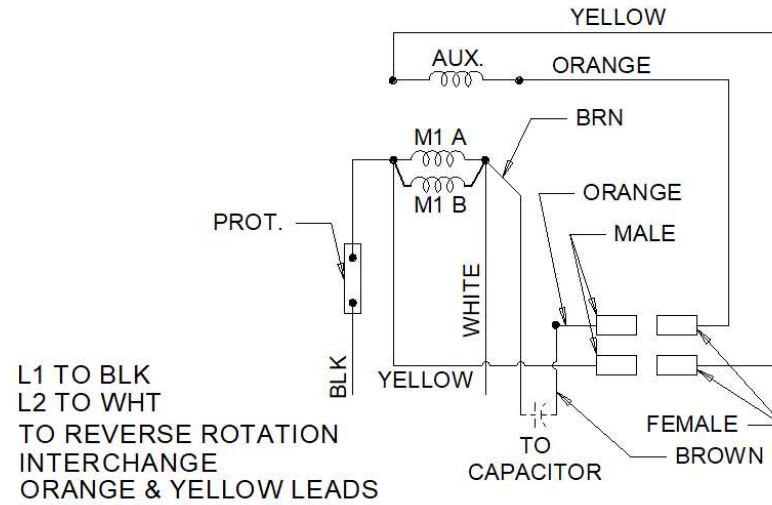

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE

1.) UNA BARRERA DE CINTA MAYLAR ES REQUERIDA EN EL ESTATOR DONDE LOS CABLES HACEN CONTACTO CON EL ALMABRE MAGNETO SEGUN S.E.I.M. 4-2.

NIDEC MOTOR CORPORATION 18-Aug-21

REVISION RECORD FOR: ECO E40464
WAS CHANGED DRAWING OF THE EYELET TERMINAL TO SERRATED TERMINAL AND
CORRECTED NOTE.

ISSUED BY: G. ISASSI

ENGINEER APPROVED: W. GARZA

DIMENSIONS ARE FOR
REFERENCE ONLY

UNLESS TOLERANCE
IS SPECIFIED

NIDEC MOTOR CORPORATION

NAMEPLATE MODEL: K55BWKWH-9815

REVISION DATE: 19-AUG-21

TITLE: FACTORY DETAIL DRAWING

CODE: V02

ITEM NO.: 827550

REV: B
SHEET NUMBER: 3 OF 3
DWG SIZE: B