TORREY
SOLUCIONES INTEGRALES DE ALTA CALIDAD

# Vitrina con Unidad Remota
## Línea Carnicera
## TEC130



## Modelo TEC130

**TEC130:** Tramo Exhibidor Carnicero, 1.30 mts

- Tiene 2 niveles de exhibición con parrillas de acero en color blanco, 2 abajo y 1 multiposiciones arriba.
- Piso de exhibición en lámina blanca.
- Doble vidrio frontal curvo.
- Compatibilidad de unión con equipos TEC.
- Almacén en la parte inferior con piso en acero inoxidable y 2 parrillas de acero en color blanco.
- Amplio mostrador en acero inoxidable.
- Unidad remota.



Lavable a
Chorro de agua

## Especificaciones Técnicas

| | |
|---|---|
| Capacidad: | 32 ft3 |
| Capacidad en Litros: | 906 L |
| Peso (kg): | 211.2 kg |
| Cantidad de Parillas: | 3 en exhibición<br>2 en almacén |
| Dimension de parrilla en exhibicion: | 84.7 x 58.8 cm (2)<br>114 x 32 cm (1) |
| Dimension de parrilla en almacén: | 61 x 56 cm (1) |
| Tipo de refrigerante: | R404a |
| Temp. de evaporización: | -15˚ C |
| Método de deshielo: | Gas Caliente |
| Rango de temp. óptimo: | Exhibición 0˚ a 7˚ C<br>Almacén -6˚ a -10˚ C |
| Voltaje nominal: | 110 V |
| Tipo de clavija: | NEMA-5-15P |
| Corriente nominal: | 1.94 A |
| Frecuencia: | 60 Hz |
| Tipo de iluminación: | LED |
| Compresor: | 1 HP |
| Condensador: | N/A |
| Evaporador en exhibición: | Convección Natural |
| Método de expansión: | Ventilación Forzada |
| Evaporador en almacén: | Válvula de expansión |


Iluminación LED amigable con el medio ambiente

TORREY
SOLUCIONES INTEGRALES DE ALTA CALIDAD


# Vitrina con Unidad Remota
## Línea Carnicera
## TEC130


## Partes del equipo

**A.** Doble vidrio curvo frontal
**B.** Doble vidrios en los laterales
**C.** Display para publicidad
**D.** Bumper resistente a golpes e impactos
**E.** Mostrador en acero inoxidable
**F.** Gabinete inyectado con ciclopentano de alta densidad
**G.** Almacén
**H.** Puerta de servicio con cristal abatibl
**I.** Mesa de trabajo movil
**J.** Acabado interior en lámina en color blanco

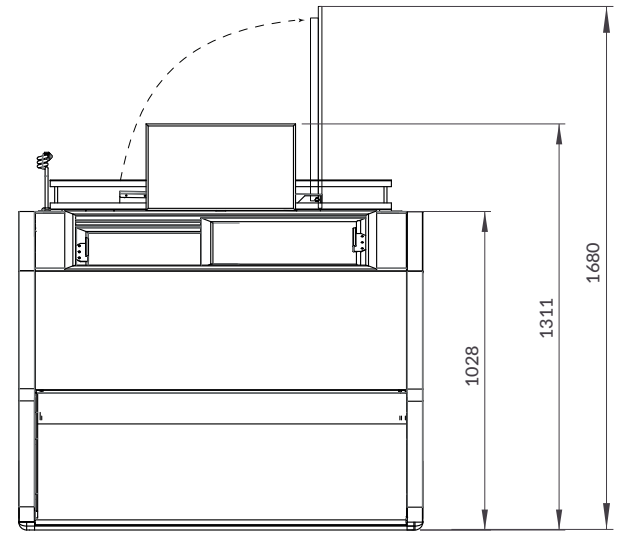


Vista superior

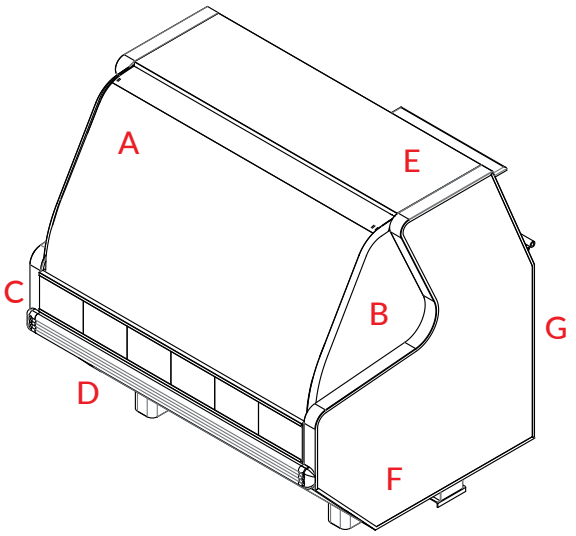

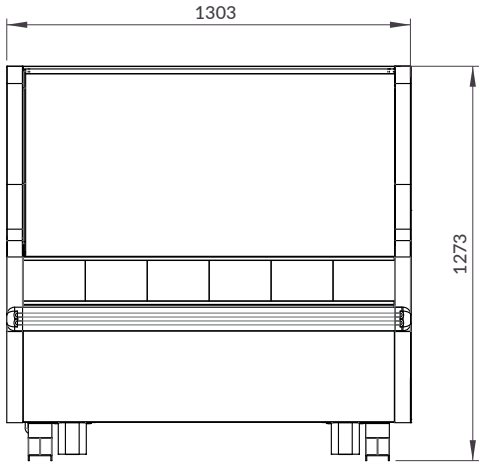




Vista frontal

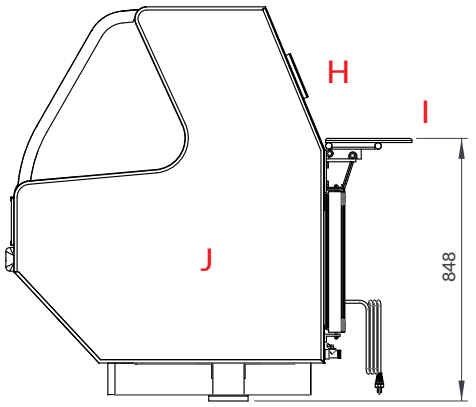



Vista Lateral

## Opciones de Modulación:


2.6m. de Exhibición


3.8m. de Exhibición


4.97m. de Exhibición


8.64m. de Exhibición